



FILMA
PACKAGING MACHINES



FP-10 FP-ECO





MAȘINĂ SEMI-AUTOMATĂ DE PALETIZAT ÎN FOLIE EXTENSIBILĂ





Caracteristici tehnice	FP/ECO	FP/10
Diametrul platformei rotative (mm)	1500	1500
Viteza de rotație a platformei rotative (rpm)	10	10
Capacitate maximă de încărcare (kg)	1500	1500
Lățimea maximă a încărcăturii (mm)	1200	1200
Lungimea maximă a încărcăturii (mm)	1200	1200
Înălțimea maximă a încărcăturii (mm)	2000	2000
Diametrul exterior maxim al rolei de folie (mm)	300	300
Înălțimea maximă a rolei de folie (mm)	500	500
Transmisie cu lanț a suportului portbobină	Standard	Standard
Cuplaj mecanic pentru reglarea tensiunii filmului	Standard	Standard
Buton pentru pornire platformă rotativă	Standard	0
Butoane pentru control manual al sensului de deplasare a suportului portbobină (ascendent / descendent)	Standard	0
Panou de comandă electronic cu tastatură digitală echipat cu microprocesor	0	Standard
Ciclu de paletizare încrucișat (sus-jos)	0	Standard
Ciclu de paletizare cu înfășurări de ranforsare (control manual/ poziționare)	0	Standard
Programare separată a numărului de ture inferioare și superioare	0	Standard
Buton reset pentru repoziționarea suportului portbobină	0	Standard
Fotocelulă pentru detectarea înălțimii paletului	0	Standard
Coloană fixată de bază cu balamale pentru o instalare rapidă	Standard	Standard
Putere instalată (kW)	0.4	0.4
Alimentare electrică standard	380V 3F+T	380V S-PH + Împământare
Greutatea totală a mașinii (kg)	350	360
Este disponibilă o mare varietate de accesorii		

0: Nu este disponibil

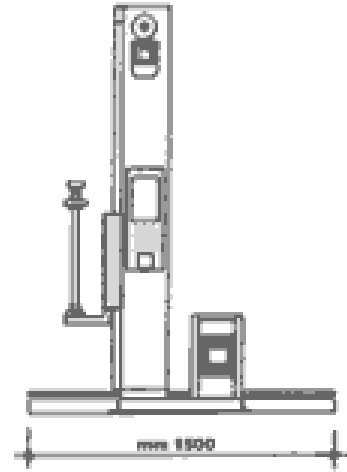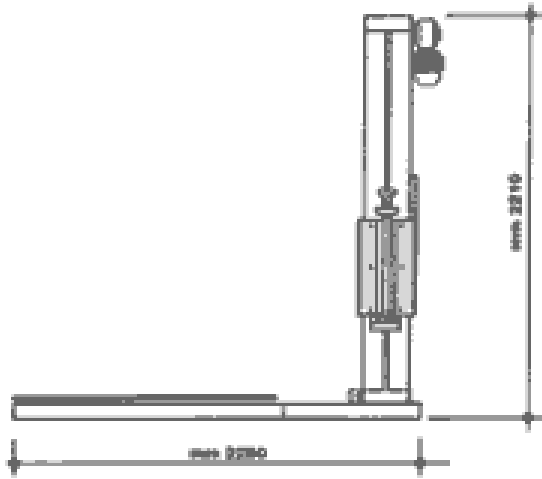

Schema utilaj FP ECO

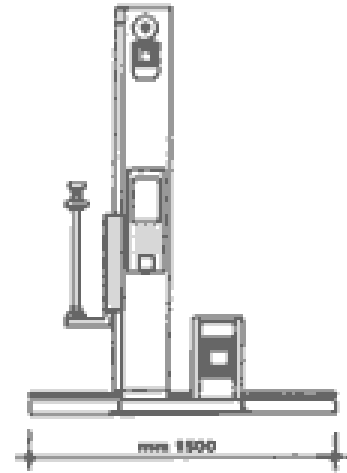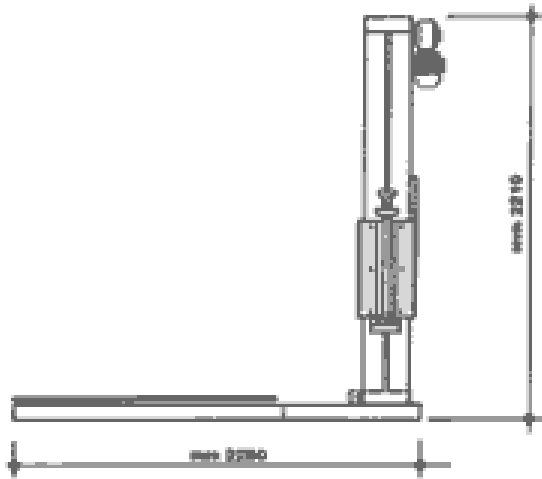

Schema utilaj FP 10