




FILMA
PACKAGING MACHINES

*... the never
ending story ...*

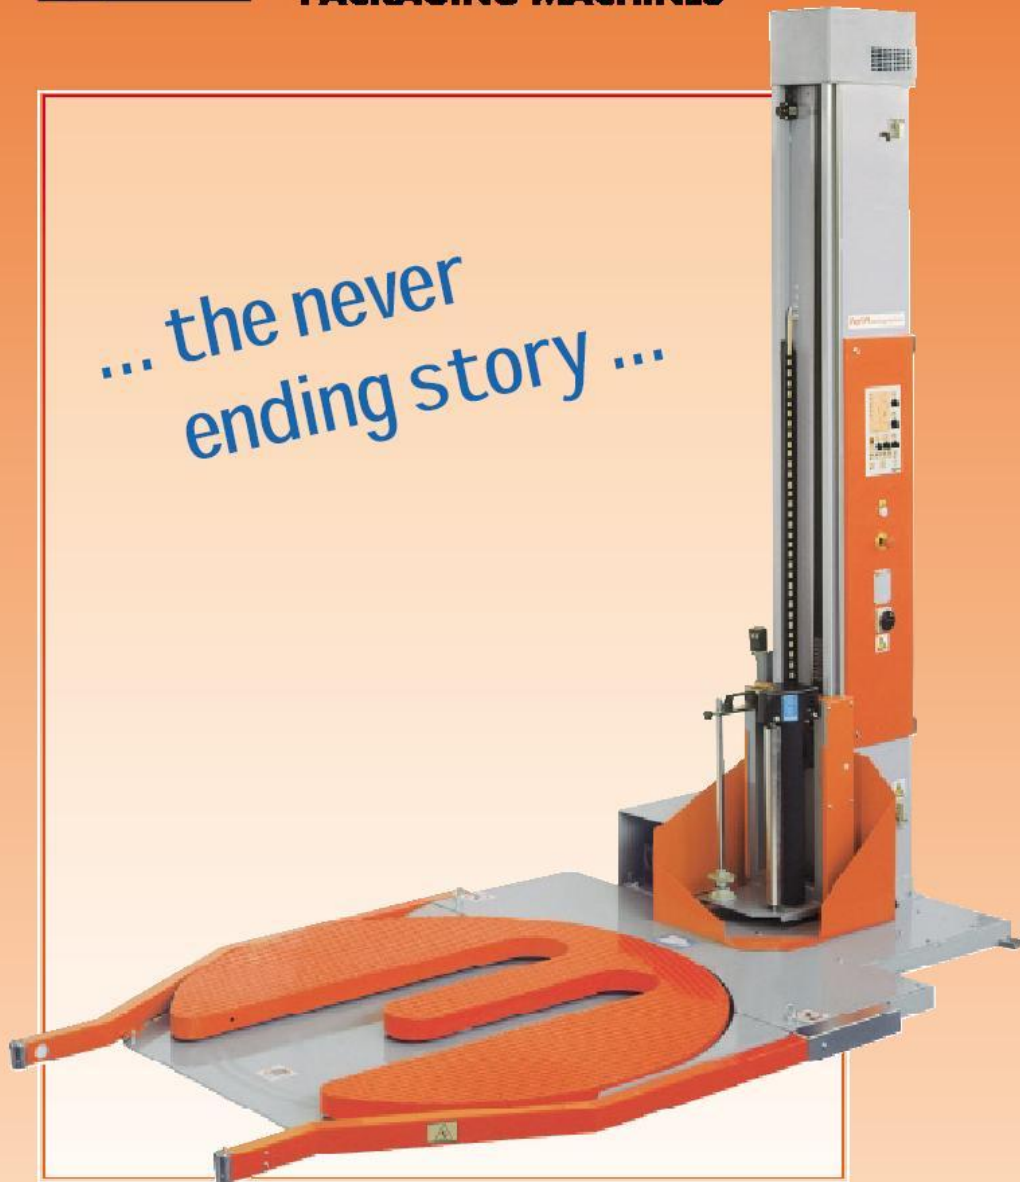

FP30-T FP30-ST


MAȘINĂ DE PALETIZAT ÎN FOLIE EXTENSIBILĂ




Caracteristici tehnice	FP30/T	FP30/S-T
Diametrul platformei rotative (mm)	1500	1500
Viteza de rotație reglabilă a platformei rotative (rpm)	7÷15	7÷15
Capacitate maximă de încărcare (kg)	1000	1000
Lățimea maximă a încărcăturii (mm)	1200	1200
Lungimea maximă a încărcăturii (mm)	1200	1200
Înălțimea maximă a încărcăturii (mm)	2100	2100
Diametrul exterior maxim al rolei de folie (mm)	300	300
Înălțimea maximă a rolei de folie (mm)	500	500
Transmisie cu curea a suportului portbobină	Standard	Standard
Motor suport portbobină poziționat în interiorul coloanei	Standard	Standard
Cuplaj electromagnetic pentru reglarea tensiunii filmului ajustabil prin intermediul unui potențiomtru	Standard	Standard
Inverter pentru pornire graduală, controlul vitezei și oprire în aceeași poziție a platformei rotative	Standard	Standard
Panou de comandă electronic cu tastatură digitală echipat cu microprocesor pentru reglarea parametrilor doriți și selectarea programului de paletizare printre care : -Ciclu de paletizare standard (sus-jos) -Ciclu de paletizare numai în sus -Ciclu de paletizare numai în sus cu oprirea suportului portbobină pentru amplasarea unei folii de protecție pe palet -Ciclu de paletizare standard (sus-jos) cu oprirea suportului portbobină pentru amplasarea unei folii de protecție pe palet	Nu este disponibil	Standard
Panou de comandă electromecanic	Standard	Nu este disponibil
Diagnostic a eventualelor defecțiuni sau alarmă	Nu este disponibil	Standard
Temporizator pentru programarea turelor superioare	Standard	Standard
Temporizator pentru programarea turelor inferioare	Standard	Standard
Selector pentru mod de lucru manual sau automat	Standard	Standard
Fotocelulă pentru detectarea înălțimii paletului	Standard	Standard
Programare separată a numărului de ture inferioare și superioare	Standard	Standard
Dispozitiv de siguranță poziționat inferior pentru protecția suportului portbobină	Standard	Standard
Fotocelulă de siguranță (brevetată) pentru prevenirea intrării accidentale a obiectelor străine în timpul ciclului de paletizare	Standard	Standard
Carcasă pentru motorul platformei rotative	Standard	Standard
Posibilitate de echipare cu presă pneumatică	Standard	Standard
Alimentare electrică standard	380V trifazic	380V trifazic



**Cuplaj electromagnetic pentru
reglarea tensiunii filmului (standard)**

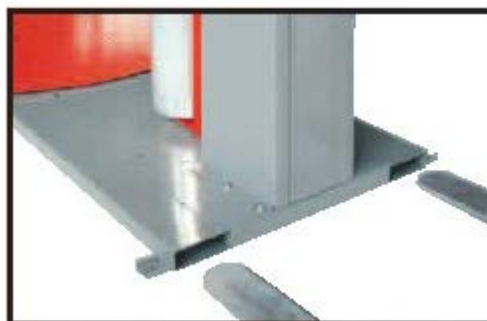

**Sistem de transport cu
motostivuator**

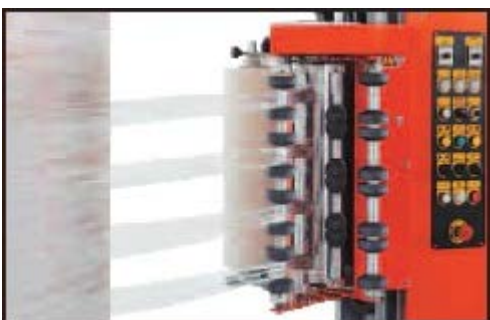

**Transport film cu sistem de tăiere
longitudinală CP 86 (opțional)**




**Dispozitiv cu presă pneumatică
CP130 (opțional)**



**Dispozitiv CP670/A (opțional)
pentru preîntindere motorizată
a filmului 200% (1m=3m)**



**Panou de comandă
electromecanic FP 30-T**

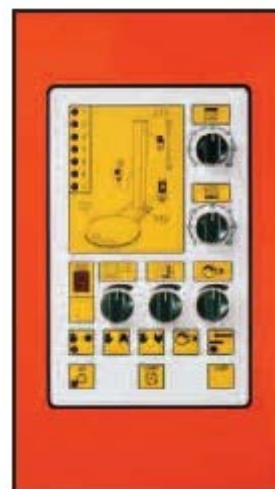

**Panou de comandă
digital FP 30 ST**